
Endor Mid Vented - blau / grün



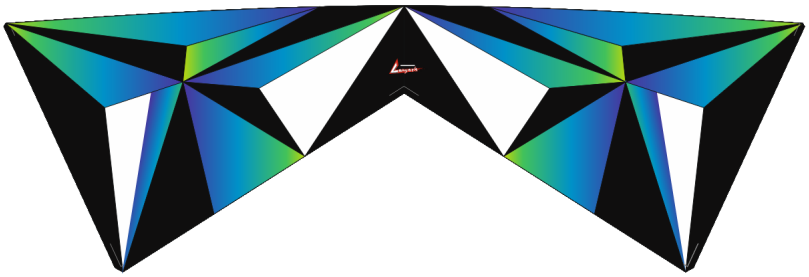

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 239,00 €

Verkaufspreis 239,00 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 38,16 €

~ 3 Months

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Endor – leicht, ausgewogen und außergewöhnlich vielseitig

Der **Endor** ist ein vielseitiger Vierleiner der **1.5er-Klasse** mit **238 cm Leitkantenlänge**. Sein ruhiges und kontrolliertes Flugverhalten, das geringe Gewicht und die aufeinander abgestimmten Versionen machen ihn zu einem Vierleiner für einen außergewöhnlich großen Windbereich.

Die Endor-Serie besteht aus **Standard, Mid Vented und Full Vented**. Gemeinsam decken die drei Segel einen empfohlenen Windbereich von etwa **8 bis 40 km/h** ab. Dabei überschneiden sich die einzelnen Versionen bewusst, sodass je nach Windqualität, Böigkeit und persönlichem Flugstil zwischen den Varianten gewechselt werden kann.

Vollständig bedrucktes Segel aus einem Stück

Eine Besonderheit des Endor ist sein **aus einem Stück gefertigtes und vollständig bedrucktes Segel**. Die grafische Gestaltung wird direkt auf das Segeltuch gedruckt. Dadurch kommt der Endor mit weniger Nähten und zusätzlichem Material im Segel aus.

Besonders beim **Endor Standard** trägt diese Konstruktion zum niedrigen Gesamtgewicht von nur **ca. 185 g** bei. Zusammen mit der leichten **Lanyork S7201 Bestabung** entsteht ein Vierleiner, der bereits bei wenig Wind eingesetzt werden kann. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde der Endor Standard in der Vergangenheit teilweise auch als **UL (Ultra Light)** bezeichnet.

Endor Standard – zwischen UL und Standard

Mit einem empfohlenen Windbereich von ungefähr **8 bis 20 km/h** beginnt der Endor Standard bereits dort, wo leichte Vierleiner gefragt sind. Gleichzeitig reicht sein Einsatzbereich bis in typische Standard-Windbedingungen hinein.

Wer ein **direkteres Ansteuerverhalten** bevorzugt oder seinen Endor Standard häufig im oberen Bereich des empfohlenen Windfensters fliegt,

dem empfehlen wir zusätzlich einen **CE SOLO 300 Mittelstab**.

Der CE SOLO 300 Mittelstab verleiht dem Endor mehr Stabilität und ein direkteres Ansprechverhalten, insbesondere bei Windbedingungen um **20 km/h**. Durch den Wechsel des Mittelstabs lässt sich der Endor Standard noch flexibler an die jeweiligen Bedingungen anpassen und sowohl als leichter **UL** als auch als stabilerer **Standard-Vierleiner** einsetzen.

Drei Segel für einen großen Windbereich

Ein wesentlicher Vorteil des Endor-Konzepts ist die Abstimmung der drei Segel aufeinander. Anstatt viele Zwischenversionen zu benötigen, decken **Standard, Mid Vented und Full Vented** gemeinsam einen Windbereich von ungefähr **8 bis 40 km/h** ab.

- **Standard:** ca. 8–20 km/h
- **Standard + CE SOLO 300 Mittelstab:** empfohlen für ein direkteres und stabileres Setup im oberen Windbereich
- **Mid Vented:** ca. 15–30 km/h
- **Full Vented:** ca. 20–40 km/h

Die bewusst großen Überschneidungen ermöglichen es, die Wahl des Segels nicht ausschließlich von der Windgeschwindigkeit abhängig zu machen. Auch Windqualität, Böigkeit und der persönlich bevorzugte Segeldruck können bei der Auswahl berücksichtigt werden.

Welcher Endor passt zu meinem Fluggebiet?

Welche Version für den Einstieg am besten geeignet ist, hängt stark davon ab, **wo hauptsächlich geflogen wird**.

Binnenland, Stadt und windschwächere Regionen:
Wer überwiegend im Binnenland, im Stadtbereich oder fernab der Küste fliegt, dem empfehlen wir als ersten Drachen den **Endor Standard**. Mit nur ca. **185 g**, dem einteiligen Segel und der leichten **Lanyork S7201 Bestabung** kann er bereits schwächeren Wind sehr gut nutzen.

Der optionale **CE SOLO 300 Mittelstab** ist hier eine ideale Ergänzung. Mit nur einem zusätzlichen Stab lässt sich das Setup für kräftigeren Wind anpassen, ohne direkt einen weiteren Drachen einsetzen zu müssen.

Küste und windreichere Regionen:
Wer häufig an der Küste fliegt oder dort wohnt, dem empfehlen wir dagegen den **Endor Mid Vented** als ersten Drachen. Sein Windbereich von ungefähr **15 bis 30 km/h** passt sehr gut zu den häufig kräftigeren und gleichmäßigeren Windbedingungen an der Küste.

Die teilweise Ventilierung reduziert den Segeldruck bei zunehmendem Wind und macht den Mid Vented zu einer besonders vielseitigen Variante innerhalb der Endor-Serie.

Full Vented – bewusst stärker ventiliert

Der **Endor Full Vented** geht bei der Ventilierung bewusst einen Schritt weiter. Im Vergleich zu vielen klassischen Full-Vented-Vierleinern ist das Segel des Endor stärker ventiliert. Dadurch wird bei kräftigem Wind mehr Druck aus dem Segel genommen und der nutzbare Windbereich der Serie weiter nach oben erweitert.

Mit einem empfohlenen Windbereich von ungefähr **20 bis 40 km/h** übernimmt der Full Vented dort, wo der Mid Vented zunehmend an seine obere Grenze kommt. Damit ist er insbesondere für kräftigen Wind und windreiche Fluggebiete eine sinnvolle Ergänzung.

Technische Daten

Merkmal	Standard	Mid Vented	Full Vented
Modellklasse	1.5	1.5	1.5
Leitkantenlänge	238 cm	238 cm	238 cm
Segelmaterial	China PC31 printed / neue HQ-Version	China PC31 printed / neue HQ-Version	China PC31 printed / neue HQ-Version
Bestabung	Lanyork S7201	Lanyork S7301	Lanyork S7301
Vertikalverstärkung	keine	keine	keine
Gewicht	ca. 185 g	ca. 200 g	ca. 220 g
Windbereich	8–20 km/h	15–30 km/h	20–40 km/h

Die Endor-Versionen im Überblick

Endor Standard | 8–20 km/h | ca. 185 g
Die leichteste Version der Serie. Mit seinem aus einem Stück gefertigten und vollständig bedruckten Segel sowie der leichten **Lanyork S7201 Bestabung** ist der Standard bereits bei wenig Wind einsetzbar. Seine Eigenschaften liegen zwischen UL und klassischem Standard. Besonders empfehlenswert für Binnenland, Stadt und generell windschwächere Fluggebiete.

Endor Mid Vented | 15–30 km/h | ca. 200 g

Der vielseitige Endor für mittlere Windgeschwindigkeiten. Die teilweise Ventilierung reduziert den Segeldruck bei stärkerem Wind. Die **Lanyork S7301 Bestabung** unterstützt den Einsatz im höheren Windbereich. Für Piloten, die überwiegend an der Küste oder in windreicheren Regionen fliegen, ist der Mid Vented unsere Empfehlung als erster Endor.

Endor Full Vented | 20–40 km/h | ca. 220 g
Die Version für kräftigen Wind. Der Full Vented ist bewusst stärker ventiliert und reduziert dadurch den Segeldruck deutlich. Mit der **Lanyork S7301 Bestabung** erweitert er die Endor-Serie bis in einen empfohlenen Windbereich von ungefähr **40 km/h**.

Highlights

- **1.5er-Vierleiner** mit 238 cm Leitkantenlänge
- **Aus einem Stück gefertigtes und vollständig bedrucktes Segel**
- Ruhiges und kontrolliertes Flugverhalten
- Standard mit nur **ca. 185 g**
- Standard mit leichter **Lanyork S7201 Bestabung**
- Mid Vented und Full Vented mit **Lanyork S7301 Bestabung**
- Optionaler **CE SOLO 300 Mittelstab** für den Endor Standard
- Drei Segel für einen Gesamtwindbereich von ca. **8 bis 40 km/h**
- Große Überschneidung der Windbereiche für eine flexible Segelwahl
- Standard als Empfehlung für **Binnenland und Stadt**
- Mid Vented als Empfehlung für **Küste und windreichere Regionen**
- Stärker ventilierter Full Vented für kräftige Windbedingungen

Das Endor-Konzept

Die besondere Stärke des Endor liegt nicht nur in einem einzelnen Modell, sondern im Zusammenspiel der gesamten Serie. Mit lediglich **drei Segeln und einem optionalen Mittelstab** lässt sich ein außergewöhnlich großer Bereich unterschiedlicher Windbedingungen abdecken.

Der nur **185 g leichte Standard** beginnt bereits im Leichtwindbereich und kann mit dem optionalen **CE SOLO 300 Mittelstab** für ein direkteres und stabileres Flugverhalten bei mehr Wind angepasst werden. Der **Mid Vented** bildet die vielseitige Mitte der Serie und der stärker ventilierte **Full Vented** erweitert das Konzept bis zu kräftigen Windbedingungen.

So deckt die Endor-Serie mit **Standard, Mid Vented und Full Vented** einen empfohlenen Gesamtwindbereich von ungefähr **8 bis 40 km/h** ab. Für den Piloten bedeutet das: weniger unterschiedliche Drachen, große Überschneidungen zwischen den Versionen und ein vertrautes Grundkonzept über nahezu den gesamten nutzbaren Windbereich.

Unsere Empfehlung:
Binnenland / Stadt: Mit dem Endor Standard starten und bei Bedarf um den CE SOLO 300 Mittelstab ergänzen.
Küste / windreiche Regionen: Mit dem Endor Mid Vented starten und die Serie je nach bevorzugtem Windbereich später um Standard und/oder Full Vented ergänzen.